DETAIL D (SDK PŘEDSTĚNA - NAPOJENÍ NA OCELOVÝ NOSNÍK)

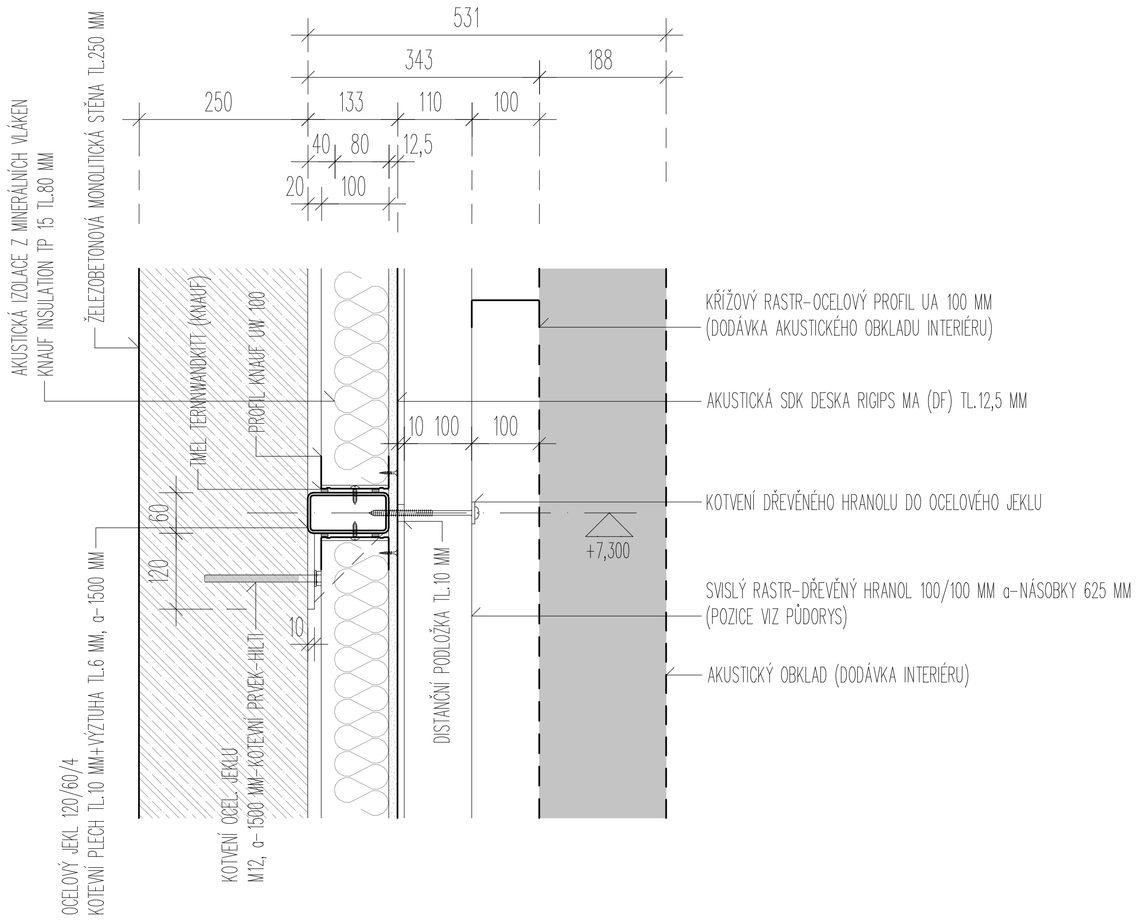

DETAIL E (SDK PŘEDSTĚNA - UKONČENÍ INTERIÉROVÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU U OCELOVÉHO VAZNÍKU)

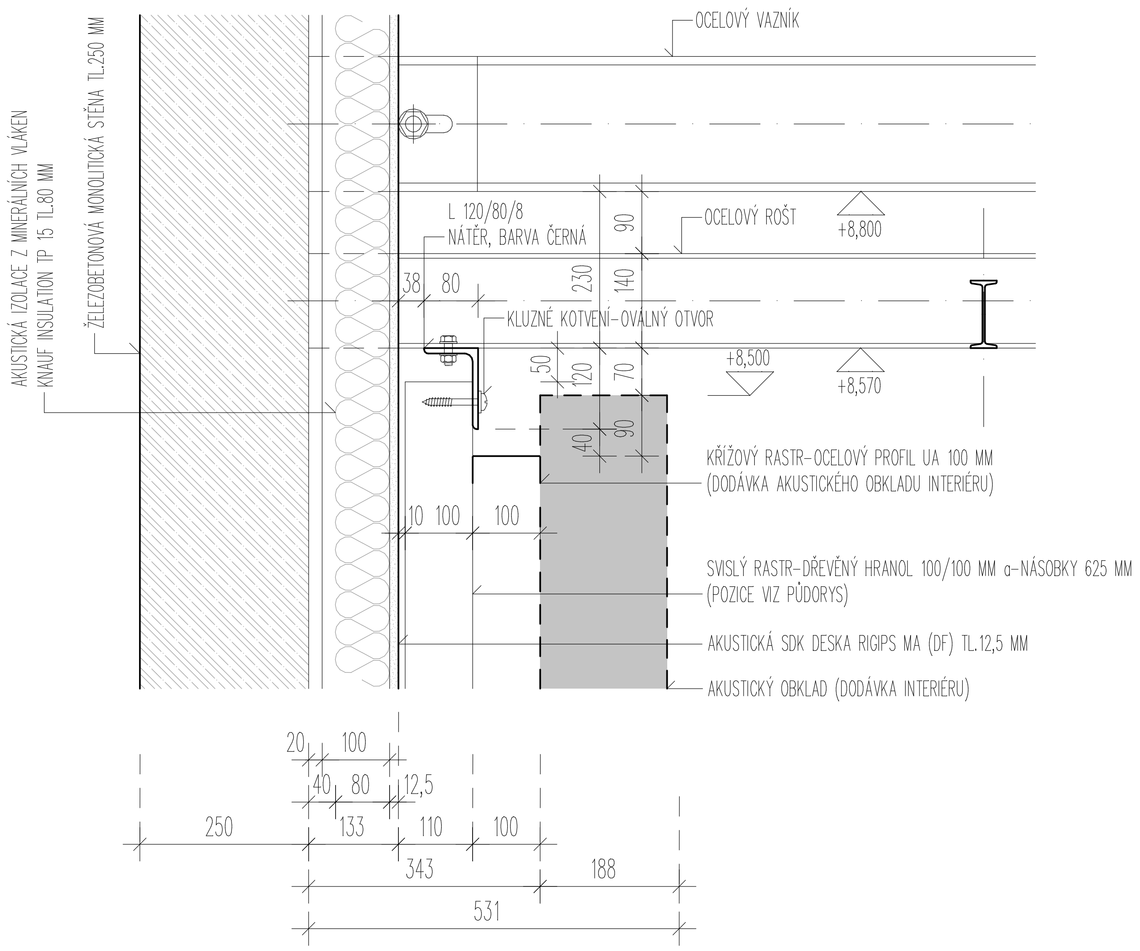

DETAIL F (SDK PŘEDSTĚNA - UKONČENÍ U STŘEŠNÍ KONSTRUKCE)

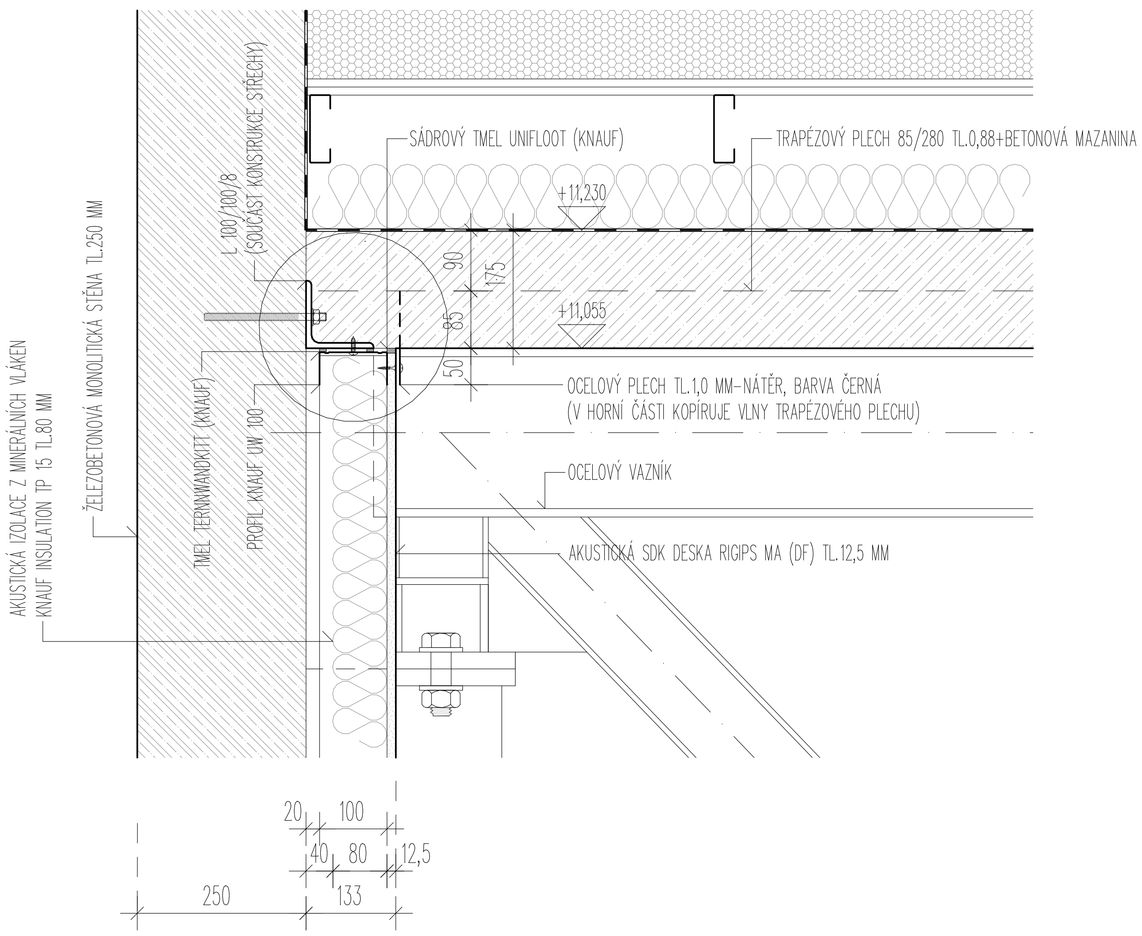

DETAIL G (SDK PŘEDSTĚNA - UKONČENÍ U STŘEŠNÍ KONSTRUKCE)

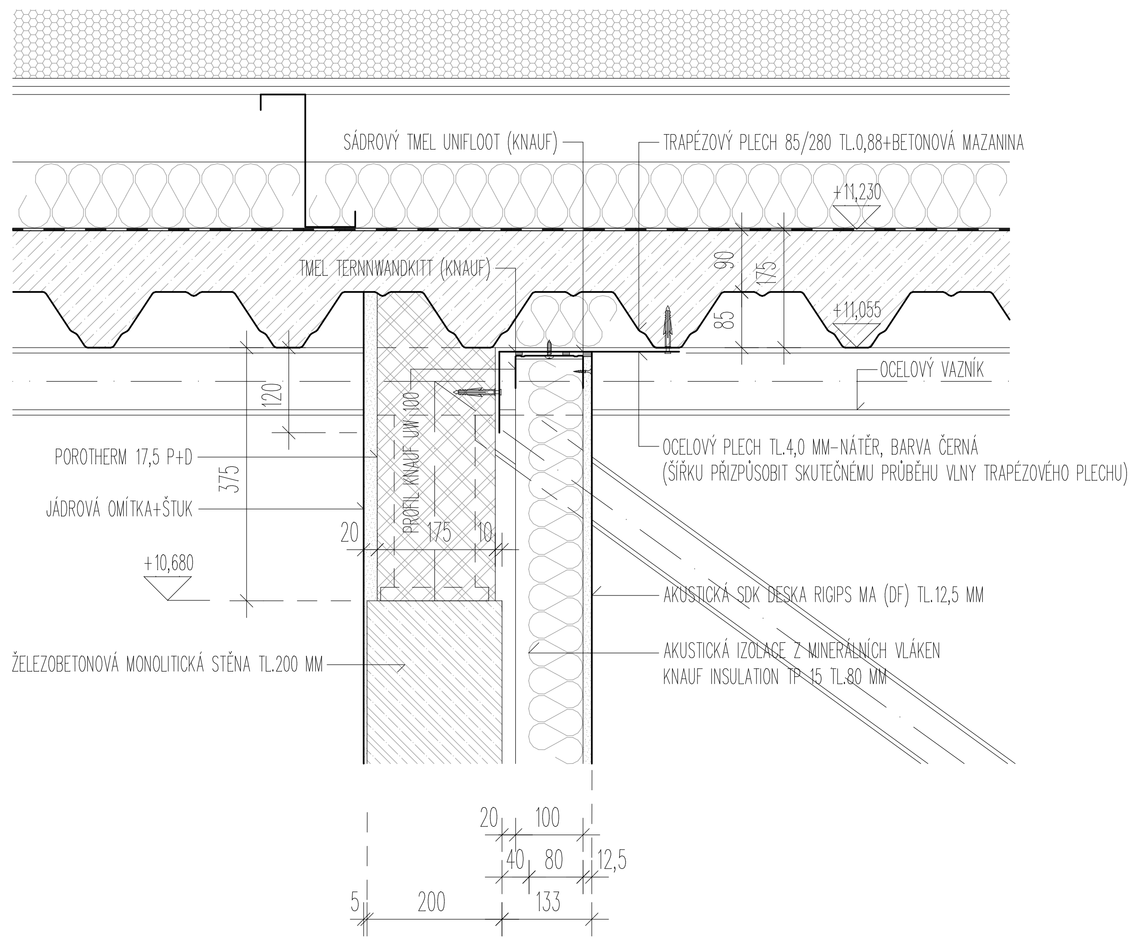

UKONČENÍ VE VLNĚ TRAPÉZOVÉHO PLECHU

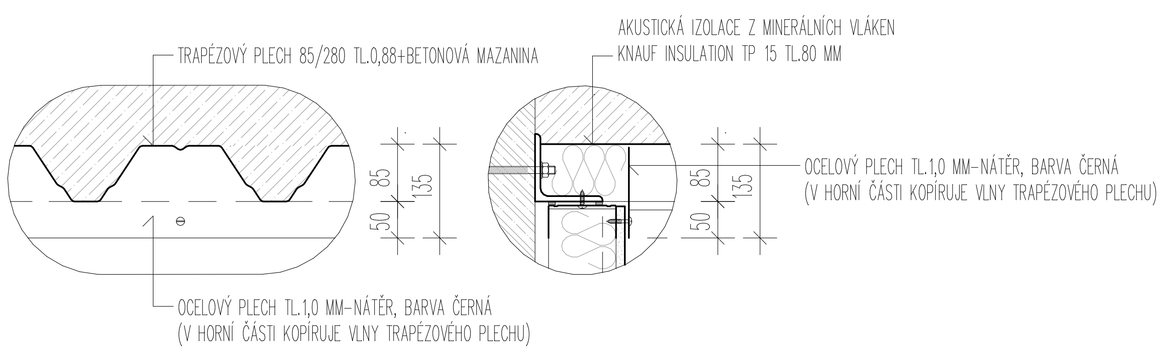

POZNÁMKA

VÝKRES OBSAHUJE DETAILY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO KOTVENÍ SDK PŘEDSTĚNY A DŘEVĚNÉHO SVISLÉHO ROŠTU.
DETAILY NEOBSAHUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JAKO JSOU KOTEVNÍ PRVKY, ATD.-NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELSKOU FIRMOU.

SDK PŘEDSTĚNA JE NAVRŽENA V KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU KNAUF W 625
KOVOVÉ STOJKY KNAUF PROFIL CW 100 a-625 MM, AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN KNAUF INSULATION TP 15 TL.80 MM,
SVISLÉ JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z SDK AKUSTICKÝCH DESEK RIGIPS MA (DF) TL.12,5 MM. SOUČÁSTÍ SDK PŘEDSTĚNY JE VZDUCHOVÁ MEZERA TL.40 MM.

OCELOVÉ PRVKY V PROSTORU STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ-PLECHY KOTVENÉ K TRAPÉZOVÝM STŘEŠNÍM PLECHŮM, NOSNÍK L PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÉHO ROŠTU BUDOU OPATŘENY DVOUSLOŽKOVÝM NÁTEREM, BRAVA ČERNÁ-MAT.
OCELOVÉ PRVKY V SDK PŘEDSTĚNĚ-OCELOVÝ JEKL, PATNÍ PLECHY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÉHO ROŠTU BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.

DŘEVĚNÉ PRVKY-SVISLÝ DŘEVENÝ ROŠT BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU, TŘÍDA OHROŽENÍ 2-3.

SDK PŘEDSTĚNA BUDE V PROSTORU STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ OPATŘENA MALBOU, BARVA ČERNÁ-MAT.

DETAILY AKUSTICKÉHO OBKALDU KONGRESOVÉHO SÁLU