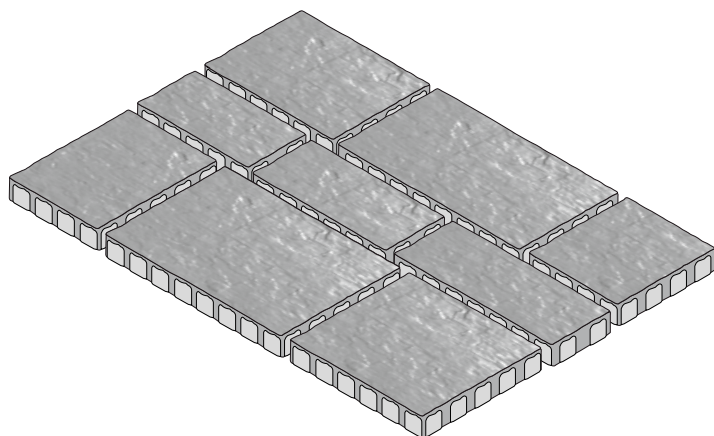




**BEST – ASPERA IN<sup>®</sup>, BEST – ATRIO IN<sup>®</sup>,  
BEST – ANTICO IN<sup>®</sup>, BEST – ALTEA IN<sup>®</sup>,  
BEST – ALTEZO IN<sup>®</sup>, BEST – ARNICA IN<sup>®</sup>,  
BEST – ACERO IN<sup>®</sup>**




BEST – ASPERA IN



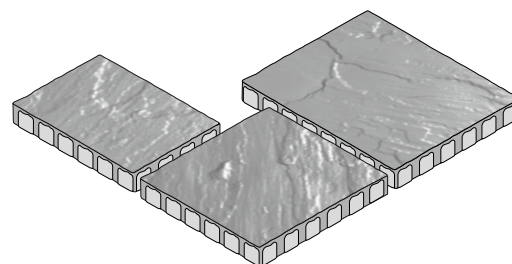
BEST – ATRIO IN



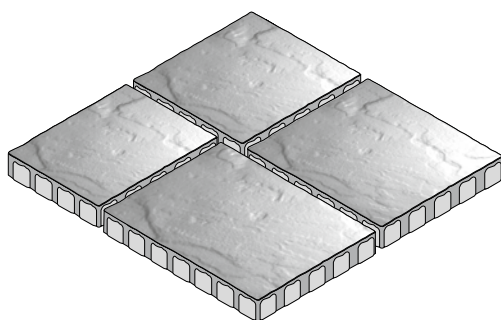
BEST – ANTICO IN




BEST – ALTEZO IN



BEST – ALTEA IN



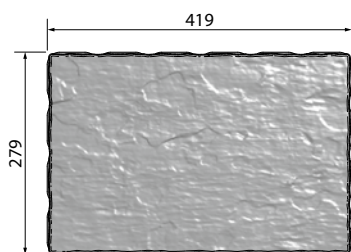
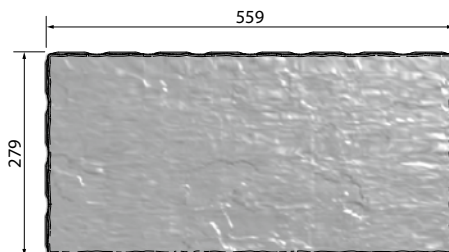



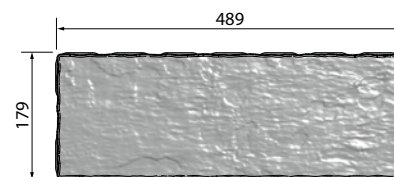

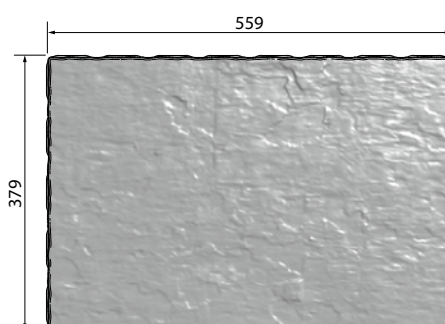

BEST – ARNICA IN

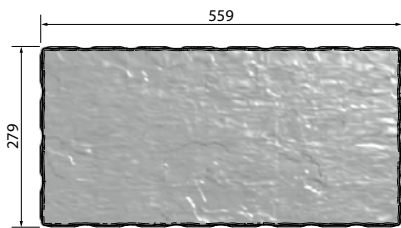

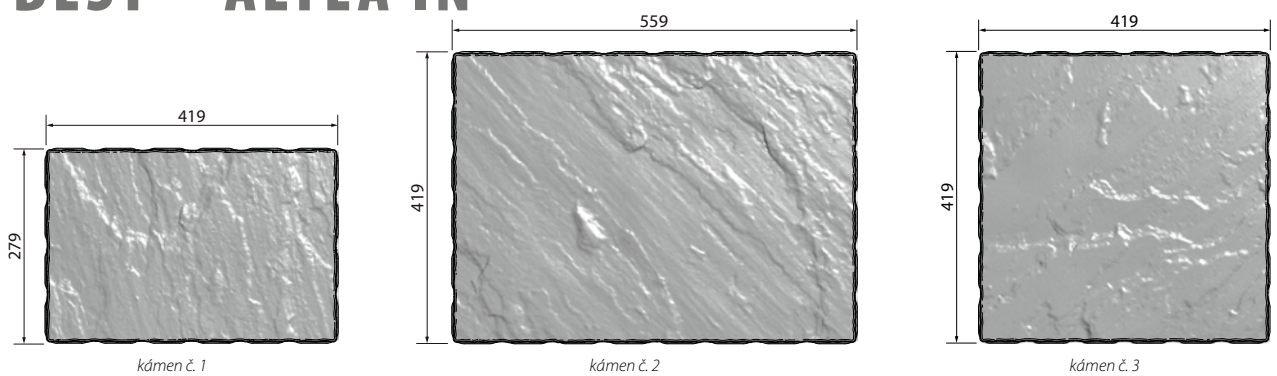
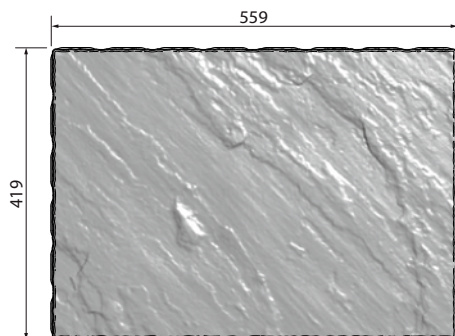
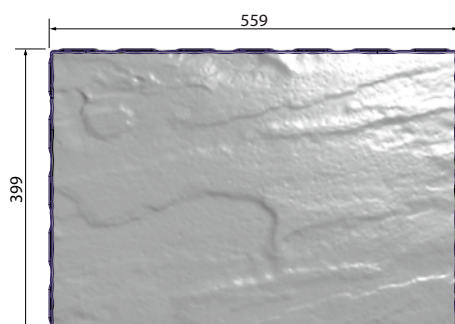


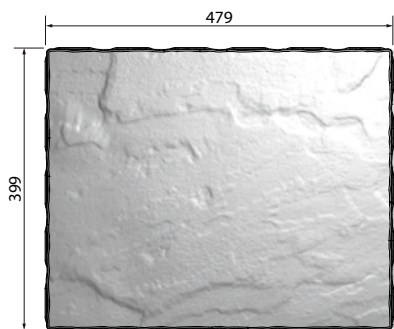
BEST – ACERO IN

- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s reliéfem přírodního kamene**
- **optimální poměr vrchní nášlapné (pohledové) a spodní nosné vrstvy zajišťuje maximální užité vlastnosti:**
  - vysokou pevnost
  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  - nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti
- **široká nabídka barevných variací a povrchů**
- **díky jednotným rozměrovým řadám lze vzájemně kombinovat následující dlažby IN**
  - sestavu BEST – ASPERA IN s kameny BEST – ATRIO IN a BEST – ANTICO IN
  - sestavu BEST – ALTEA IN s kamenem BEST – ALTEZO IN
  - sestavu BEST – ARNICA IN s kamenem BEST – ACERO IN
- **různé typy pokládky** (bližší informace naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)):
  - pokládka do štěrkového lože
  - pokládka do pískového lože a betonu
  - pokládka na terče
  - pokládka do podkladové malty na pevném podkladu
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám; v nabídce také sametový povrch, kdy je dlažba navíc ošetřena hedvábným lakem, který výrazně usnadňuje následnou údržbu dlážděné plochy**


název	skladebné rozměry (mm)			počet ks/vrstva	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	množství (m <sup>2</sup> )		hmotnost (kg)		
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST – ASPERA IN	kámen č. 1	60	420	280	1	-	1,06	12,72	144	1728
	kámen č. 2	60	560	280	1					
	kámen č. 3	60	280	280	1					
	kámen č. 4	60	350	180	1					
	kámen č. 5	60	420	180	1					
	kámen č. 6	60	490	180	1					
	kámen č. 7	60	280	380	1					
	kámen č. 8	60	560	380	1					
	kámen č. 9	60	420	380	1					
BEST – ATRIO IN	60	560	280	6	6,38	0,94	11,28	128	1536	
BEST – ANTICO IN	60	420	380	6	6,27	0,96	11,52	131	1572	
BEST – ALTEA IN	kámen č. 1	60	420	280	2	-	1,06	12,72	144	1728
	kámen č. 2	60	560	420	2					
	kámen č. 3	60	420	420	2					
BEST – ALTEZO IN	60	560	420	4	4,25	0,94	11,28	128	1536	
BEST – ARNICA IN	kámen č. 1	60	480	400	2	-	1,02	12,24	140	1680
	kámen č. 2	60	320	400	2					
	kámen č. 3	60	560	400	1					
	kámen č. 4	60	400	400	1					
BEST – ACERO IN	60	560	400	4	4,46	0,90	10,80	122	1464	

**TECHNICKÝ VÝKRES - VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)**
**BEST – ASPERA IN®**

*kámen č. 1*

*kámen č. 2*

*kámen č. 3*

*kámen č. 4*

*kámen č. 5*

*kámen č. 6*

*kámen č. 7*

*kámen č. 8*

*kámen č. 9*

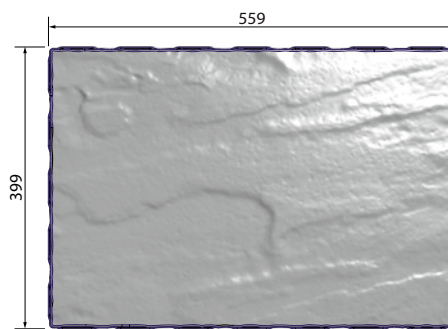
**BEST – ATRIO IN®****BEST – ANTICO IN®****BEST – ALTEA IN®****BEST – ALTEZO IN®****BEST – ACERO IN®**

**BEST – ARNICA IN®**



kámen č. 1




kámen č. 2



kámen č. 3



kámen č. 4


**PŘÍKLADY POUŽITÍ**

- **v exteriérech** – terasy, chodníky, střešní terasy, okolí bazénů a jiné pochozí plochy
- **v interiérech** – zimní zahrady apod.
  - po položení doporučujeme použití povrchové impregnace (v případě, že je dlažba v provedení se sametovým povrchem, není další impregnace nutná)
- **dlažby BEST – ALTEZO IN a BEST – ANTICO IN lze při pokládce do pískového lože a betonu použít i pro plochy vystavené zvýšenému mechanickému namáhání**

**NORMY A CERTIFIKÁT Y**

- dlažby z kolekce IN jsou vyráběny a kontrolovány podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1339:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů		
			šířka a délka	výška	úhlopříčka
BEST – ASPERA IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ATRIO IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ANTICO IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ALTEA IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ALTEZO IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ARNICA IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ACERO IN	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm

**ISO 9001**

Certifikát systému managementu jakosti udělil VÚPS Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.

**ISO 14001**

Certifikát systému environmentálního managementu udělil VÚPS Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán pro EMS.

**OHSAS 18001**

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci udělil VÚPS Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán č. 3009 pro systémy managementu.

